


**Product Name:** Rectangular Shower Rod  
**Product #:** 1271, 1272, 1288, 1289

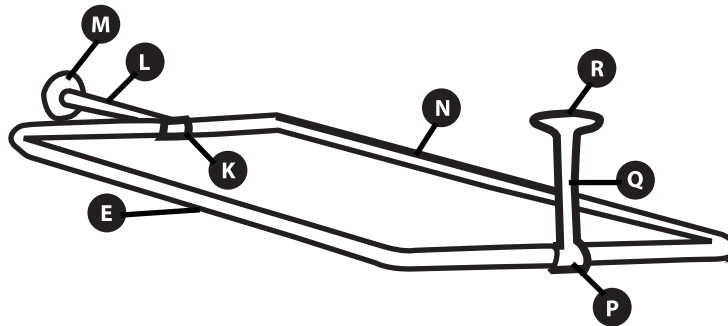

1. Locate (5-way) wall support tee (K)  
Mount to wall, measure wall to riser, cut(L)
2. Cut wall support rod (short tube) (L) to a length equal to the tee (K) to wall measurement plus 1/4 in.
3. Thread support rod (L) into tee (K).  
Slide flange (M) onto support rod and mark location of set screw hole on support rod. Remove flange and drill a 5/32" hole where location mark was placed. Slide flange back onto support rod and tighten set screw. Position flange flush against wall and mark screw holes.
4. Fasten flange (M) to wall with wood screws provided. Tighten set screw.
5. Slide curtain frame sections (N) onto wall support tee (K). Align set screw holes on tee and curtain frame. Tighten set screws.
6. Slide curtain frame sections (N) onto ceiling support rod (P). Make sure support rod hole points to the ceiling. Align set screw holes on tee and curtain frame. Tighten set screws.
7. Cut ceiling support rod (Q) to a length equal to the clip (P) to ceiling measurement plus 1/4 in.
8. Insert clip (P) half into a tube end by squeezing (use pliers). Assemble rod (Q) with hanging ring and put it onto tube. Then insert the rest half clip into the end of another tube. Slide flange (R) onto support rod and mark location of set screw hole on support rod. Remove flange and drill a 5/32" hole where location mark was placed. Slide flange back onto support rod and tighten set screw. Position flange flush against ceiling and mark screw hole.
9. Fasten flange (R) to ceiling with wood screws provided. Tighten set screw.

1. Positionner le tee de soutien mural (de 5 voies) (K)  
Le monter au mur, le mur de mesure à la contremarche, coupe (L)
2. Le mur de coupe soutient la baguette (le tube court) (L) à une longueur égale au tee (K) à la mesure murale plus 1/4 po.
3. La baguette de soutien de fil (L) dans le tee (K).  
Le boudin de toboggan (M) sur la baguette de soutien et l'endroit de marque de jeu visse le trou sur la baguette de soutien. Enlevez le boudin et forez un 5/32" le trou où la marque d'endroit a été placée. Le boudin de toboggan en arrière sur la baguette de soutien et serre la vis de jeu. Le boudin de position rougit contre le mur et les trous de vis de marque.
4. Attacher le boudin (M) au mur avec les vis de bois fournies. Serrez la vis de jeu.
5. Le rideau de toboggan encadre des sections (N) sur le tee de soutien mural (K). Mettez en ligne des trous de vis de jeu sur la charpente de rideau et le tee. Serrez des vis de jeu.
6. Le rideau de toboggan encadre des sections (N) sur le tee de soutien de plafond (P). Assurez-vous des points de trou de baguette de soutien au plafond. Mettez en ligne le tee de m de trous de vis de jeu et la charpente de rideau. Serrez des vis de jeu.
7. Le plafond de coupe soutient la baguette (Q) à une longueur égale au clip (P) à la mesure ceiling plus 1/4 po.
8. Le clip d'insertion (P) la moitié dans un tube finit en serrant (la pince d'utilisation). Rassemblez la baguette (Q) avec l'anneau s'accrochant et mettez-le sur le tube. Insérez alors le reste la moitié du clip dans la fin d'un autre tube. Le boudin de toboggan (R) sur la baguette de soutien et l'endroit de marque de jeu visse le trou sur la baguette de soutien. Enlevez le boudin et forez un 5/32" le trou où la marque d'endroit a été placée. Le boudin de toboggan en arrière sur la baguette de soutien et serre la vis de jeu. Le boudin de position rougit contre le plafond et le trou de vis de marque.
9. Attacher le boudin (R) au fait d'enrouler avec les vis de bois fournies. Serrez la vis de jeu.