

Bagues de Sertissage

Surlok®


PinchClamps

**Fast and Secure PEX pipe connections!
Pour créer des connexions PEX
sûres, facilement et rapidement!**

INSTALLATION

- 1** Slip clamp over tubing, then slide tubing onto insert fitting.

Glissez la bague sur le tube, puis faites glisser le tube dans le raccord à embouts




1/8" gap
espace de 1/8"

2

Close clamp ear with ratchet tool, it will not release until the clamp is properly closed.

Fermez la patte de la bague à l'aide d'un cliquet, il ne se dégage pas jusqu'à ce que la bague soit fermée correctement.

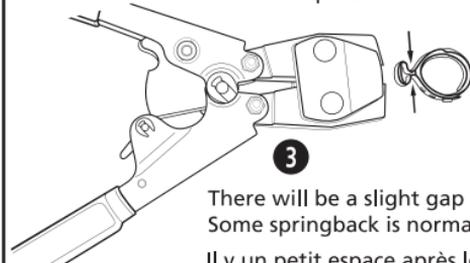

3

There will be a slight gap after crimping. Some springback is normal.


Il y a un petit espace après le sertissage. Un certain degré de retour élastique est normal.

Rings available in 50 pack bags.

Les bagues sont disponibles en paquets de 50 chacun.

1/2" Part / Pièce 1410088 3/4" Part / Pièce 1410099

REMOVAL / RETRAIT

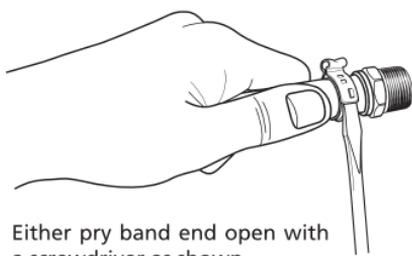


Either pry band end open with a screwdriver as shown...

Soit forcer l'extrémité de la bague pour l'ouvrir avec un tournevis tel que montré...

...or grip band end with pincers and pullover ear as shown.

... ou saisir l'extrémité de la bague avec une pince et couper la patte, tel que démontré.

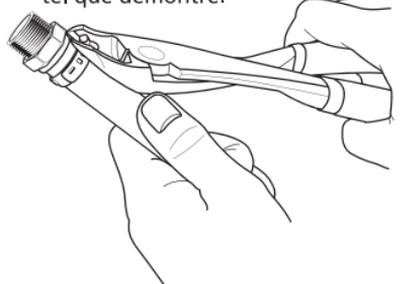

NOTE: DO NOT USE THIS SURLOK TOOL TO REMOVE STAINLESS STEEL CLAMPS. ANY USE OTHER THAN INSTALLATION WILL VOID ANY AND ALL WARRANTIES.

NOTE: NE PAS UTILISER L'OUTIL SURLOK CI-HAUT POUR RETIRER LES BAGUES EN ACIER INOXYDABLE. L'UTILISATION DE CET OUTIL À TOUTES AUTRES FINS QUE CELLES PRÉVUES ANNULE TOUTES GARANTIES POSSIBLES.

All additional instructions are available at
www.plumbingmadesimple.com

Toutes les instructions de montage sont
disponibles sur le site
www.plumbingmadesimple.com